


スピーカ製品規格書

LOUD SPEAKER SPECIFICATIONS

口径 DIA	25	mm	公称インピーダンス NOMINAL IMPEDANCE	8 Ω 15 % 1 V 16 2000 Hz
最低共振周波数 LOWEST RESONANCE FREQ	—	Hz	共振周波数 RESONANCE FREQ	—
有効周波数帯域 EFFECTIVE FREQ. BAND	500	Hz - 12000	Hz	—
出力音圧レベル OUTPUT SOUND PRESSURE LEVEL	107	dB/W (1m)	2	dB at 2000 Hz
ミュージックパワー MUSIC POWER	60	W	最大入力 MAXIMUM INPUT	120
定格入力 RATED INPUT	30	W	極性 POLARITY	ON THE NAME PLATE (+/-) (100% D.C.)
磁束密度 FLUX DENSITY	16300	GAUSS	総磁束 TOTAL FLUX	— MAXWELL
マグネット寸法 MAGNET DIMENSION	ALNICO 76 x 32 x 40	mm	マグネット重量 MAGNET WEIGHT	1.1 Kg (ea)
振動系の等価Q Q FACTOR	—	—	振動系の等価質量 EQUIVALENT MASS	— g
実効振動半径 (a) EQUIVALENT DIAPHRAGM RADIUS	—	mm	重量 WEIGHT	4350 g (ea)
CROSS FREQ. OVER 500 HZ	VOICE COIL DIA. 50 mm	—	THROAT DIA. 25 mm	MAGNETIC CIRC. 120 mm DIA
周波数レスポンス FREQ. RESPONSE	0° 30° 60° 2nd 3rd	—	フィードバック係数 FEEDBACK COEFFICIENT	3

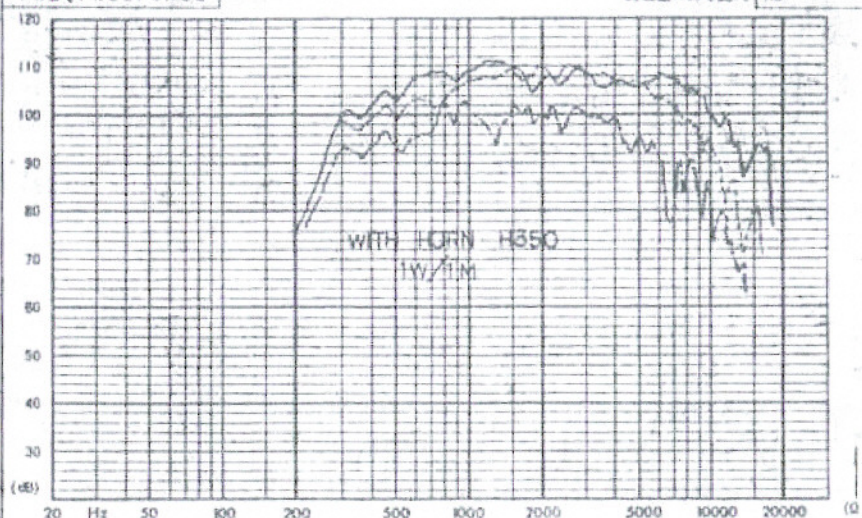

APVD

37

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

REVISED	DATE	MODEL No	TITLE
1	5.1.2.1	—	HORN DRIVER
2	5.1.2.1	—	—
3	5.1.2.1	—	—
4	5.1.2.1	—	—
5	5.1.2.1	—	—
6	5.1.2.1	—	—
7	5.1.2.1	—	—
8	5.1.2.1	—	—
9	5.1.2.1	—	—
10	5.1.2.1	—	—

FOSTEX CORP.

REVISION DATE MODEL No TITLE	REVISION DATE MODEL No TITLE

FOSTEX CORP.