


スピーカ製品規格書

LOUD SPEAKER SPECIFICATIONS

口径 DIA	25	mm	公称インピーダンス NOMINAL IMPEDANCE	8 Ω 15 % 1 V	16 2000 Hz
最低共振周波数 LOWEST RESONANCE FREQ	—	Hz	共振周波数 RESONANCE FREQ	—	Hz
有効周波数帯域 EFFECTIVE FREQ. BAND	500	Hz - 12000	Hz		
出力音圧レベル OUTPUT SOUND PRESSURE LEVEL	107	dB/W (1m)	2	dB at 2000 Hz	3000 Hz
ミュージックパワー MUSIC POWER	60	W	最大入力 MAXIMUM INPUT	120	W
定格入力 RATED INPUT	30	W	極性 POLARITY	ON THE NAME PLATE	(+/-) (100%)
磁束密度 FLUX DENSITY	16300	GAUSS	総磁束 TOTAL FLUX	—	MAXWELL
マグネット寸法 MAGNET DIMENSION	ALNICO 76 x 32 x 40		マグネット重量 MAGNET WEIGHT	1.1	Kg (oz)
振動系の等価Q Q FACTOR	—		振動系の等価質量 EQUIVALENT MASS	—	g
実効振動半径 (a) EQUIVALENT DIAPHRAGM RADIUS	—	mm	重量 WEIGHT	4350	g (oz)
CROSS FREQ. OVER 500 HZ	VOICE COIL DIA.	50 mm	THROAT DIA.	25 mm	MAGNETIC CIRC.
周波数レスポンス FREQ. RESPONSE	0° 30° 60° 2nd 3rd		フィードバック係数 FEEDBACK COEFFICIENT	—	dB

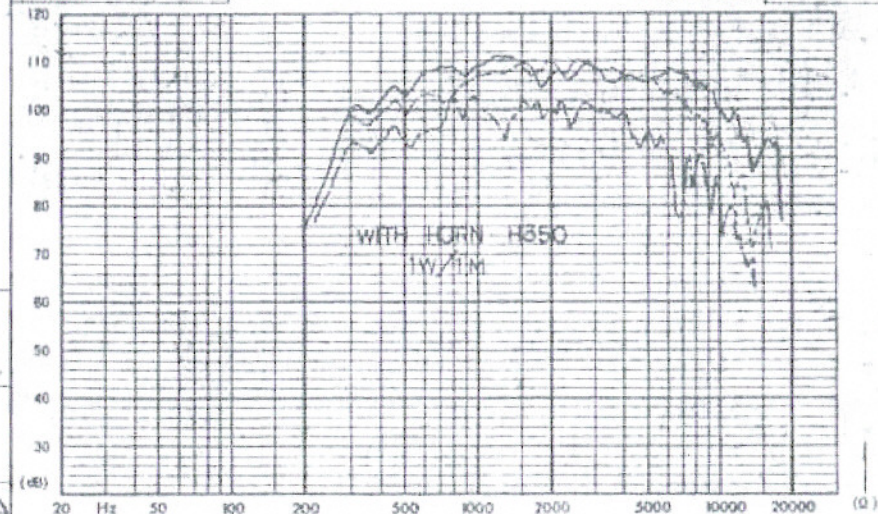

APVD
OK
14.5.22
14.5.22
14.5.22

MODEL No	TITLE	DATE	REVISIONS
D 276 -16	HORN DRIVER	14.5.22	1

FOSTEX CORP.

FOSTEX CORP. 14.5.22 14.5.22 14.5.22	FOSTEX CORP. 14.5.22 14.5.22 14.5.22

FOSTEX CORP.